


# Convoyeurs GDRL

Repère	Référence GRILLET	Désignation
1	43RL50-1100-1000-Z	Rouleau Ø50 acier zingué série 1100 - RL = 1000 - EL = 1010 - AGL = 1030 mm - Axe à ressort Ø10 mm

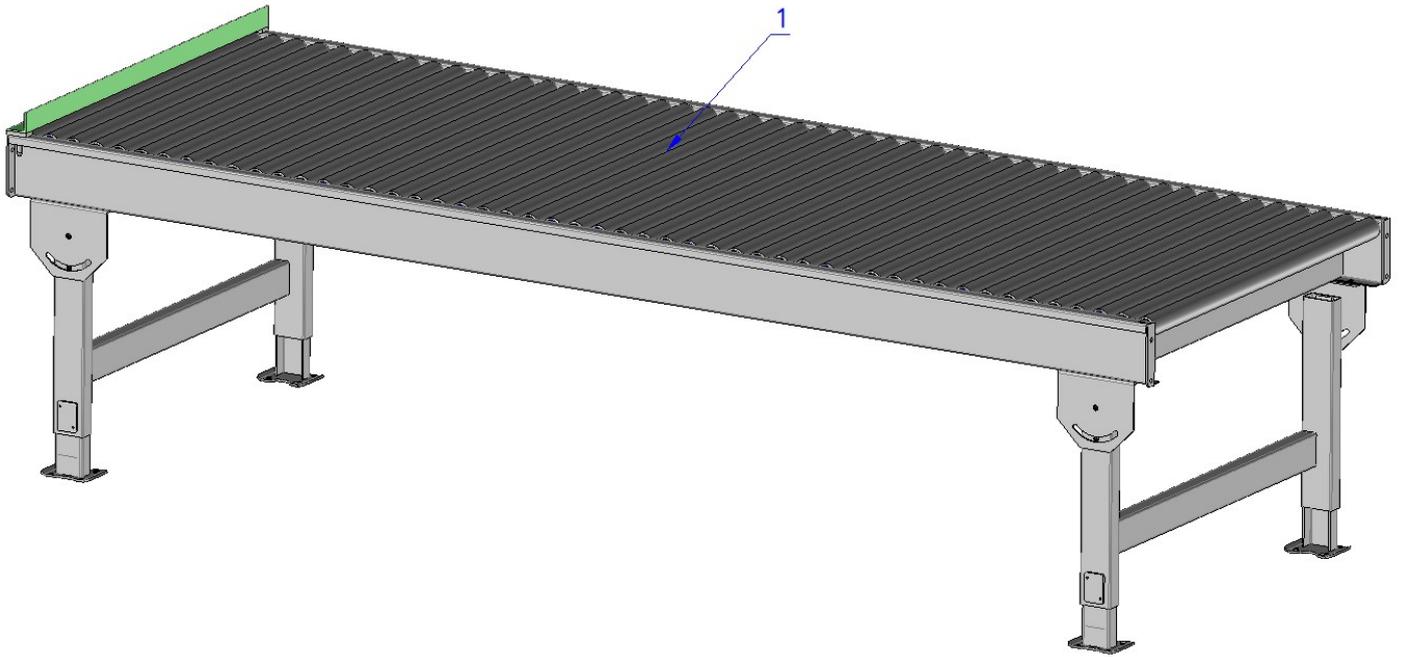

# ***Surveillance et maintenance des convoyeurs à rouleaux***

*La surveillance et la maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée*

## **SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PERIODIQUE**

- Vérifier régulièrement la position du convoyeur ou du trieur dans l'installation
- Les tambours d'extrémités du convoyeur ne doivent en aucun cas toucher ou frotter un élément fixe (goulottes, tôles, glissières, autres convoyeurs, etc...)
- Nettoyer les tambours pour éviter toute modification de leur forme et de leur diamètre.
- Vérifier la régularité de rotation de chaque tambour (Faux rond), changer le rouleau défectueux si nécessaire.

## **Maintenance :**

En plus de la surveillance et de l'entretien périodique ci-dessus :

### ***Tous les 3 mois :***

- Retirer le capot de protection et vérifier l'état des organes de transmission (Pignons et chaînes)
- Effectuer un réglage de la tension de la chaîne de transmission en sortie du motoréducteur
- Graisser toutes les chaînes et pignons de transmission (Graisse d'usage universel)
- Vérifier la bonne ventilation du moteur (Dépoussiérer la grille de protection)

Un mémoire technique de construction est conservé au sein de notre société.

***Pour toute commande de pièces détachées, veuillez rappeler le N° d'identification, gravé sur la plaque fixée au châssis, à proximité du moteur.***