


Courbe à rouleaux motorisés par chaînes

Repère	Référence GRILLET	Désignation
1	44ARS12,7	attache rapide simple pour chaîne 08B-1 (12,7mm)
2	44CHAINE-S-12.7-33P	morceau de chaîne simple 33 pas de 12,7mm
3	44CHAINE-S-12.7-61P	morceau de chaîne simple 61 pas de 12,7mm
4	41R37DRN80M4/KCC-75	motoréducteur R37DRN80M4/KCC - 220/380V - 75T/min - 0.75kW - arbre sortant Ø25 - báb 0°3 KCC - M3 - CEI
5	44PIGNON PREALESE SIMPLE 08B-30DTS	PIGNON PREALESE SIMPLE 08B-30DTS usiné mince
6	43VNC13D7-1000-10T-NT10-D6	Rlx VNC13D7-L=1000mm-10 tronçons de cône renforcés - axe taraudé NT10 - 1er cône décâlé de 20mm par rapport au bord intérieur du 2ème pignon
7	44PIGNON PREALESE SIMPLE 08B-30DTS	PIGNON PREALESE SIMPLE 08B-30DTS usiné

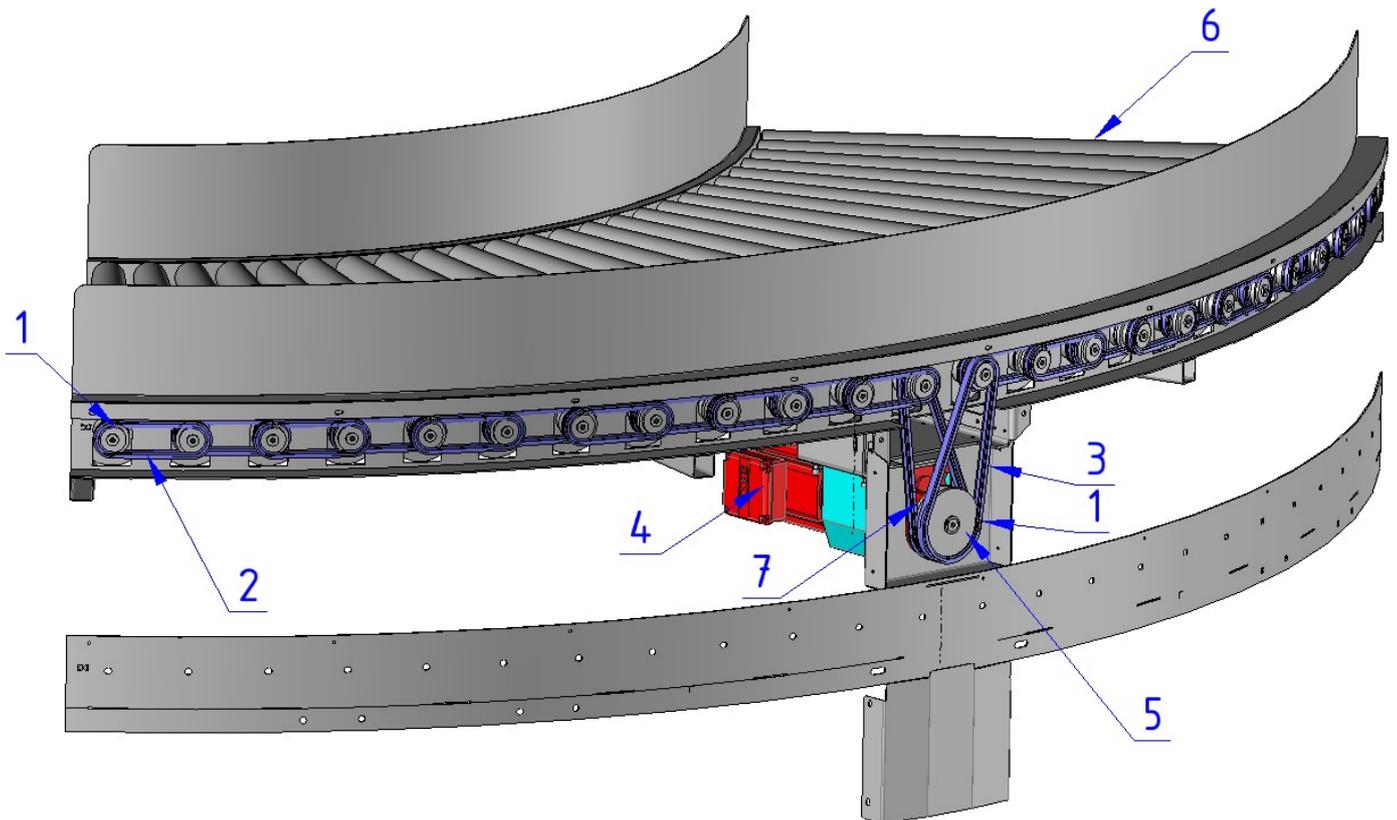

Surveillance et maintenance des courbes à rouleaux

La surveillance et la maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée

SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PERIODIQUE

- Vérifier régulièrement la position du convoyeur ou du trieur dans l'installation
- Les tambours d'extrémités du convoyeur ne doivent en aucun cas toucher ou frotter un élément fixe (goulottes, tôles, glissières, autres convoyeurs, etc...)
- Nettoyer les tambours pour éviter toute modification de leur forme et de leur diamètre.
- Vérifier la régularité de rotation de chaque tambour (Faux rond), changer le rouleau défectueux si nécessaire.

Maintenance :

En plus de la surveillance et de l'entretien périodique ci-dessus :

Tous les 3 mois :

- Retirer le capot de protection et vérifier l'état des organes de transmission (Pignons et chaînes)
- Effectuer un réglage de la tension de la chaîne de transmission en sortie du motoréducteur
- Graisser toutes les chaînes et pignons de transmission (Graisse d'usage universel)
- Vérifier la bonne ventilation du moteur (Dépoussiérer la grille de protection)

Un mémoire technique de construction est conservé au sein de notre société.

Pour toute commande de pièces détachées, veuillez rappeler le N° d'identification, gravé sur la plaque fixée au châssis, à proximité du moteur.